


Водовземни скоби за PVC и PE тръби



Версия на фланец DN 80-100

Технически характеристики:

- В съответствие с EN 545 стандарт.
- Сферографитен чугун GGG-40.
- Епоксидно покритие min. 250 µm. RAL 5015
- Маншетно уплътнение от EPDM.
- Работно налягане 20 bar.
- Тестово налягане 30 bar.

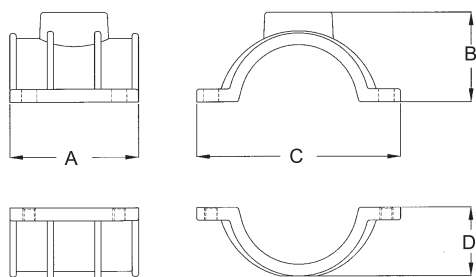

Размери и тегло

DN	Външен Ø тръба	Резбови изход	A	B	C	D	Обща височина	Приблизително тегло Kg	колич. в опаковка
40	50	3/4"	100	48	116	36	85	1,5	14
		1"	100	48	116	36	85	1,5	14
		1 1/4"	100	48	116	36	85	1,5	14
		M40 / 300	100	48	116	36	85	1,5	14
50	63	3/4"	100	56	120	41	99	1,7	12
		1"	100	56	120	41	99	1,7	12
		1 1/4"	100	56	120	41	99	1,7	10
		M40 / 300	100	56	120	41	99	1,7	10
		1 1/2"	100	56	120	41	99	1,7	10
65	75	3/4"	100	63	134	48	113	2,1	9
		1"	100	63	134	48	113	2,1	9
		1 1/4"	100	63	134	48	113	2,1	9
		M40 / 300	100	63	134	48	113	2,1	9
		1 1/2"	100	63	134	48	113	2,1	9
		2"	100	63	134	48	113	2,1	9
80	90	M55 / 300	100	63	134	48	113	2,1	9
		3/4"	100	70	148	54	128	2,5	6
		1"	100	70	148	54	128	2,5	6
		1 1/4"	100	70	148	54	128	2,5	6
		M40 / 300	100	70	148	54	128	2,5	6
		1 1/2"	100	70	148	54	128	2,5	6
		2"	100	70	148	54	128	2,5	6
100	110	M55 / 300	100	70	148	54	128	2,5	6
		3/4"	110	82	174	66	152	3,2	5
		1"	110	82	174	66	152	3,2	5
		1 1/4"	110	82	174	66	152	3,2	5
		M40 / 300	110	82	174	66	152	3,2	5
		1 1/2"	110	82	174	66	152	3,2	5
		2"	110	82	174	66	152	3,2	5
		M55 / 300	110	82	174	66	152	3,2	5